

LZM-серии

LZM Series Acrylic Flow Meter

LZM-Series


Technical Parameters of LZM-Series Panel Type Flow Meter

| Model | Range | | | Screw Thread | Accuracy | Size (mm) | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--|------------------|----------|-------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| | GPM (Liquid) | LPM (Liquid) | Nm ³ /h(Gas) | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| LZM-15 | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | (M) 1/2"BSPT | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 |
| | 0.2-2 | 0.8-8 | | | | | | | | | | | |
| | 0.3-3 | 1-11 | | | | | | | | | | | |
| | 0.5-5 | 2-18 | | | | | | | | | | | |
| | 1-7 | 2-28 | | | | | | | | | | | |
| LZM-20 | 1.5-9 | 400-2000LPH | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | (M) 3/4"BSPT | ±4% | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 |
| | 2-10 | 8-40 | | | | | | | | | | | |
| | 2-16 | 8-60 | | | | | | | | | | | |
| LZM-25 | 2-20 | 8-80 | 20-200 25-250 | (M) 1"BSPT | ±4% | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 |
| | 1.5-15 | 6-60 | | | | | | | | | | | |
| | 3-13 | 10-50 | | | | | | | | | | | |
| | 4-24 | 10-100 | | | | | | | | | | | |
| | 5-35 | 10-130 | | | | | | | | | | | |
| LZM-40 | 5-45 | 20-170 | 10-45 40-170 15-50 60-200 10-60 60-240 20-70 80-260 20-80 80-300 | (M) 1 1/2"BSPT | ±4% | 265 | 62 | 250 | 62 | 33 | 100 | 52 | 170 |
| | 10-45 | 40-170 | | | | | | | | | | | |
| | 15-50 | 60-200 | | | | | | | | | | | |
| | 10-60 | 60-240 | | | | | | | | | | | |
| | 20-70 | 80-260 | | | | | | | | | | | |

The material of LZM-Series Flow Meter

| Fitting | Float | O-ring |
|---|----------------------------------|---|
| 1.ABS 2.PP ✓3.PVC 4.Brass 5.Brass chromeplate 6.SS | ✓ 1.SS 2.Agata ball 3.PTFE | ✓ 1.Silicon rubber 2.Fluorin rubber 3.Butyl |

Note:Mark with ✓, the material of the Flow Meter is the General Configuration

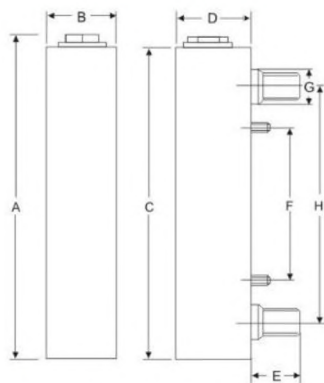

■ Fitting with nuts



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Кемерово (3842)65-04-62
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zau@nt-rt.ru || Сайт: <https://zyia.nt-rt.ru/>